


MEDIDAS QUEIMADAS

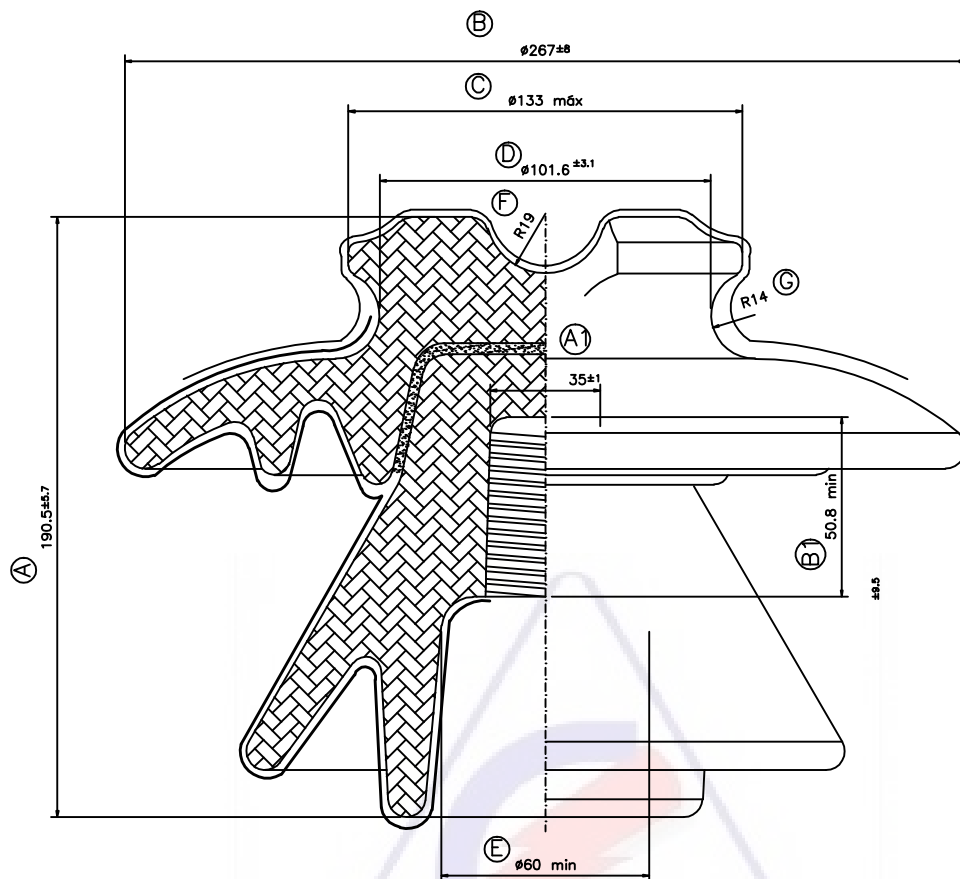

CÓDIGO	COR DO ESMALTE
10.33.05	MARROM
10.33.35	MARROM C/ RIV
10.33.45	CINZA
10.33.55	CINZA C/ RIV

ANSI 56.3
MINIMO DE VOLTAS DA ROSCA: 3.5
DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO: 530 mm

DIST. DE ESCOAMENTO	
SUPERFICIE NAO VITRIFICADA:	-----
SUPERFICIE COM RIV:	-----

MATERIAL: PORCELANA NORMAL		
ESCALA	2004	DATA
S/E	DESENHOU	29/01
	VISTO	A. HIEBERT
CÓDIGO:	DENOMINAÇÃO:	DESENHO Nº:
VER TABELA	ISOL. TIPO MULTICORPO	2435
	34.5 kV	
EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. Nº:	SUBSTITUIDO PELO DES. Nº:	
	H:\DESENHOS\103305	



NORMA:		NBR 7110
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		
• TENSÃO NOMINAL	kV	34,5
• TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL EM FREQ. INDUSTRIAL SOB CHUVA (1 min)	kV	70
• TENSÃO NOMINAL DE PERFURAÇÃO EM ÓLEO	kV	165
• TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO – N.B.I	kV	150
• TENSÃO APLICADA NO ENSAIO DE RADIOINTERFERÊNCIA	kV	30
• VALOR MÁXIMO T.R.I – ISOL. SEM RADIOINTERFERÊNCIA	µV	16000
• VALOR MÁXIMO T.R.I – ISOL. COM RADIOINTERFERÊNCIA	µV	200
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS		
• RUPTURA MECÂNICA – FLEXÃO	daN	1360
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS		
• DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO	mm	530
EMBALAGEM		
• NÚMERO DE PEÇAS POR CAIXA	PÇS	3
• PESO UNITÁRIO	KG	6,10
• PESO TOTAL	KG	23,5



IMPORTACIONES
S.R.L.
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES ELÉCTRICOS
DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN